



## SPECIFICATIE BLAD

### CAST SLIT MET INBOUWMODULE [Klasse 2]

Index # 11, Rev-10 / 6-Juni-2008

Pagina 1 van 2

#### MATERIAAL MOGELIJKHEDEN:

CAST SLIT BRANDER: Zwart gepoedercoat staal.

STANDAARD INBOUWMODULE: Zwart gepoedercoat staal.

INBOUWMODULE OMLIJSTING MOGELIJKHEDEN: Zwart gepoedercoat staal.

NATUURSTENEN OMLIJSTINGEN MOGELIJKHEDEN: Alle natuurstenen omlijstingen mogelijk.

#### CE GASTEC GOEDGEKEURD:

Door de CE Gastec goedgekeurd, en beschikbaar in de volgende landen:

**Aardgas-I2H-G20-20mBar**

Verenigd Koninkrijk, Australië, Denemarken, Spanje, Finland, Italië, Portugal, Zweden en Noorwegen

**Aardgas-I2L-G25-25mBar**

Nederland

**Propaan-I3P(37)-G31-37mBar**

Verenigd Koninkrijk, Spanje, België, Nederland en Portugal.

#### AFMETINGEN:

**Algemene afmetingen van de omlijsting (natuursteen):**

Hoogte: 375mm x Breedte: 705mm x Diepte: 20mm

**Algemene afmetingen van de brander:**

Hoogte: 305mm x Breedte: 500mm x Diepte: 215mm

**Afmetingen van de standaard inbouwmodule:**

Hoogte: 875mm x Breedte: 510mm x Diepte: 265mm

**Gashaard opening:**

Hoogte: 315mm x Breedte: 505mm x Diepte: 265mm

**Afmetingen van de vereiste opening:**

Hoogte: 850mm x Breedte: 540mm x Diepte: 280mm

#### CAST SLIT VERMOGEN:

**Hoog en Laag vermogen (alleen gas):**

Hoog vermogen: Aardgas - 7KW                      Propaan - 7KW

Laag vermogen: Aardgas - 4.6KW                      Propaan - 4KW

#### ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS:

1. Ingebouwde Zuurstofdepletie sensor (ZDS) om het zuurstof niveau in een kamer te meten.
2. De standaard inbouwmodule is ontwikkeld voor een Klasse 2 schoorsteen met een diameter van 127mm en een minimale lengte van de schoorsteen van 3 meter.
3. De standaard inbouwmodule is inclusief een afvoerkap wat u kunt zien op pagina 2.
4. Kalksteen is een zacht materiaal wat voor een deel bestaat uit versteende fossielen, waarvan de hoeveelheid niet controleerbaar is. Kalksteen is zeer absorberend.

---

CVO-Fires reserveert het recht om de specificatiebladen aan te passen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.



**CVO-Fires Nederland**  
Edisonstraat 5 7131 PB Lichtenvoorde

**Tel:** +31 (0)544 37 16 14 **Fax:** +31 (0)544 377 224  
**E-mail** info@cvo-fires.nl

[www.cvo-fires.nl](http://www.cvo-fires.nl)



## SPECIFICATIE BLAD


### CAST SLIT MET INBOUWMODULE [Klasse 2]

Index # 11, Rev-10 / 6-Juni-2008


Pagina 2 van 2

NOTE - The dimensions on this product are for a metal enclosure with a stone fascia.


Top view

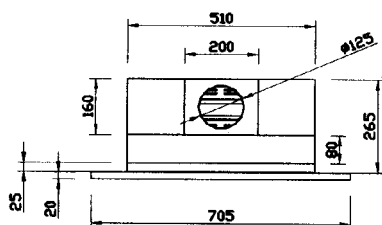


Perspective view



Front view

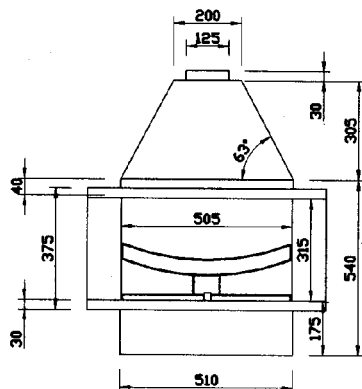

Side view

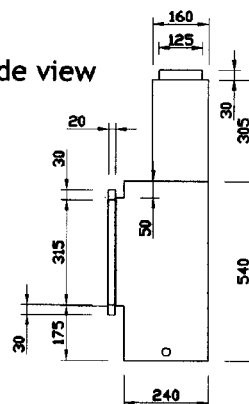

For the builders opening please allow 50mm gap around the sides and the back of the unit for adjustments and gas supply.

CVO-Fires reserveert het recht om de specificatiebladen aan te passen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.



CVO-Fires Nederland  
Edisonstraat 5 7131 PB Lichtenvoorde

Tel: +31 (0)544 37 16 14 Fax: +31 (0)544 377 224  
E-mail info@cvo-fires.nl

[www.cvo-fires.nl](http://www.cvo-fires.nl)