



## SPECIFICATIE BLAD

### ANGEL STANDAARD (Afvoerloze gashaard)

Index # 52, Rev-3 / 7-Oktober-2009

Pagina 1 van 2

### OMLIJSTING MATERIAAL MOGELIJKHEDEN

OMLIJSTING MOGELIJKHEDEN:

1. Zwart gepoedercoat staal.
2. Geborsteld RVS.
3. Overige RAL kleuren mogelijk. Neem contact met ons op voor meer details.

### CE GASTEC GOEDGEKEURD:

Gas Categorie	Aardgas				Propana		
	I <sub>2H</sub>	I <sub>2E</sub>	I <sub>2E+</sub>	I <sub>2L</sub>	I <sub>3P(37)</sub>	I <sub>3B/P(30)</sub>	I <sub>3+</sub>
Gas Type	G20	G20	G20/G25	G25	G31	G30/G31	G30/G31
Gasdruk (mbar)	20	20	20/25	25	37	30	28-30/37
Landen	AT, CH, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, NO, PT, SE	DE, LU	BE, FR	NL	ES, GB, GR, IE, IT, PT	CH, CZ, DK, FI, GR, NL, NO, SE	BE, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, PT

### VERMOGEN, INHOUD VAN DE KAMER EN LUCHTVENTILATIE

Gas type	Vermogen hoge vlam	Vermogen lage vlam	Minimale kamerinhoud	Minimale luchtventilatie
Aardgas[G20/G25]	3.5Kw	2.7 Kw	35 m <sup>3</sup>	125 cm <sup>2</sup>
Propana	3.5Kw	2.3 Kw	35 m <sup>3</sup>	125 cm <sup>2</sup>

### AFMETINGEN:

Algemene afmetingen van de omlijsting: Hoogte: 725mm x Breedte: 840mm x Diepte: 150mm (stalen omlijsting).

Afmetingen van de vlam opening: Hoogte: 265mm x Breedte: 450mm x Diepte: 137mm

### ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS:

1. Makkelijk te installeren, doordat de haard aan de muur wordt bevestigd.  
**Ventilatie eisen :**
  - a. Er moet een ventilatie rooster aanwezig zijn in de ruimte waar de haard word geplaatst.
  - b. Er moet een te openen raam in de ruimte aanwezig zijn waar de haard word geplaatst.
  - c. De ventilatie moet minimaal 1 meter van de haard af zijn.
2. **Minimale kamer inhoud :**
  - a. De haard mag niet gebruikt worden in een ruimte wat kleiner is als hierboven aangegeven.
  - b. Aanliggende ruimtes dat niet wordt gescheiden door een deur mag bij de complete inhoud worden meegerekend.
  - c. Voorbeeld berekening : L x B x H: 4 x 4,5 x 2,5 m = 45 m<sup>3</sup>
3. De haard kan branden op Aardgas of Propana. Specificeer dit wanneer u de order plaatst.
4. De haard heeft een handmatige bediening, afstandsbediening is optioneel.
5. Indien u kiest voor een afstandbediening heeft u een stroomaansluiting nodig.

CVO-Fires reserveert het recht om de specificatiebladen aan te passen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.



CVO-Fires Nederland  
Edisonstraat 5 7131 PB Lichtenvoorde

Tel: +31 (0)544 37 16 14 Fax: +31 (0)544 377 224  
E-mail info@cvo-fires.nl

www.cvo-fires.nl







## SPECIFICATIE BLAD

**ANGEL STANDAARD (Afvoerloze gashaard)**

Index # 52, Rev-3 / 7-Oktober-2009

Pagina 2 van 2

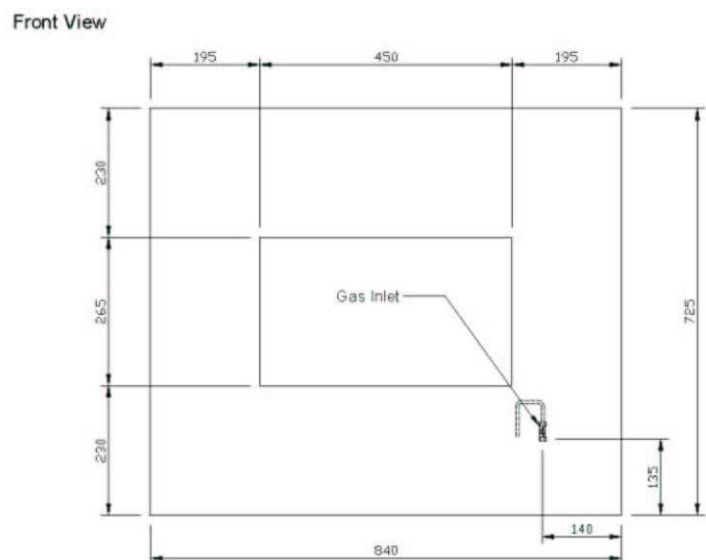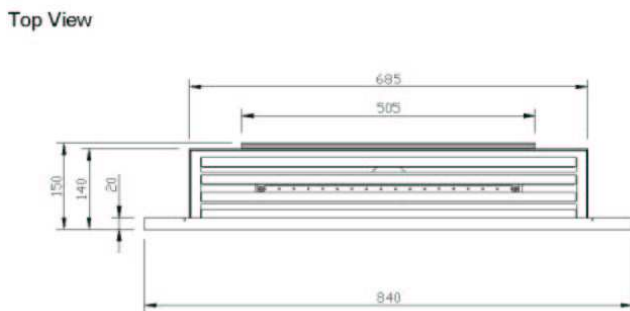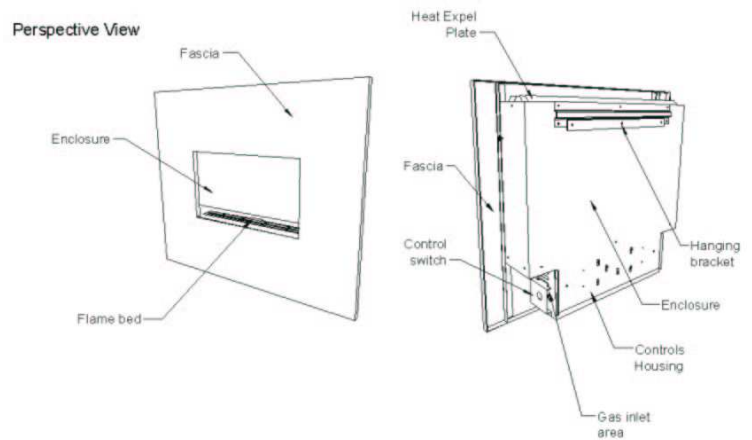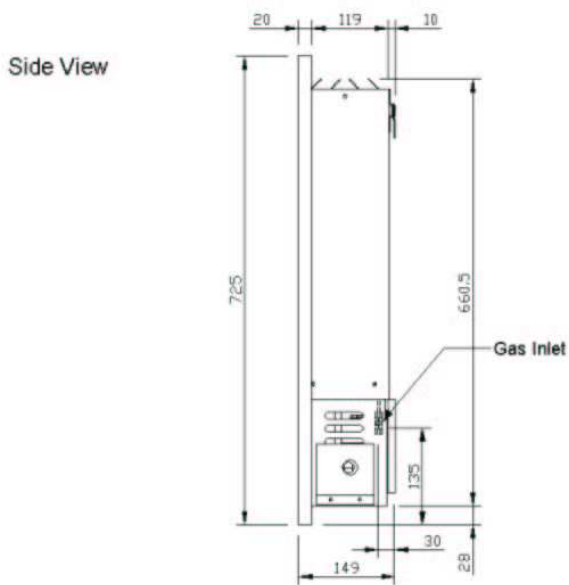

CVO-Fires reserveert het recht om de specificatiebladen aan te passen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.



CVO-Fires Nederland  
Edisonstraat 5 7131 PB Lichtenvoorde

Tel: +31 (0)544 37 16 14 Fax: +31 (0)544 377 224  
E-mail info@cvo-fires.nl

www.cvo-fires.nl